


ÉCOULEMENT DE DOUCHE GEBERIT

CLEANLINE

APERÇU DES DIFFÉRENTS DESIGNS

DESIGN
MEETS
FUNCTION

VUE D'ENSEMBLE

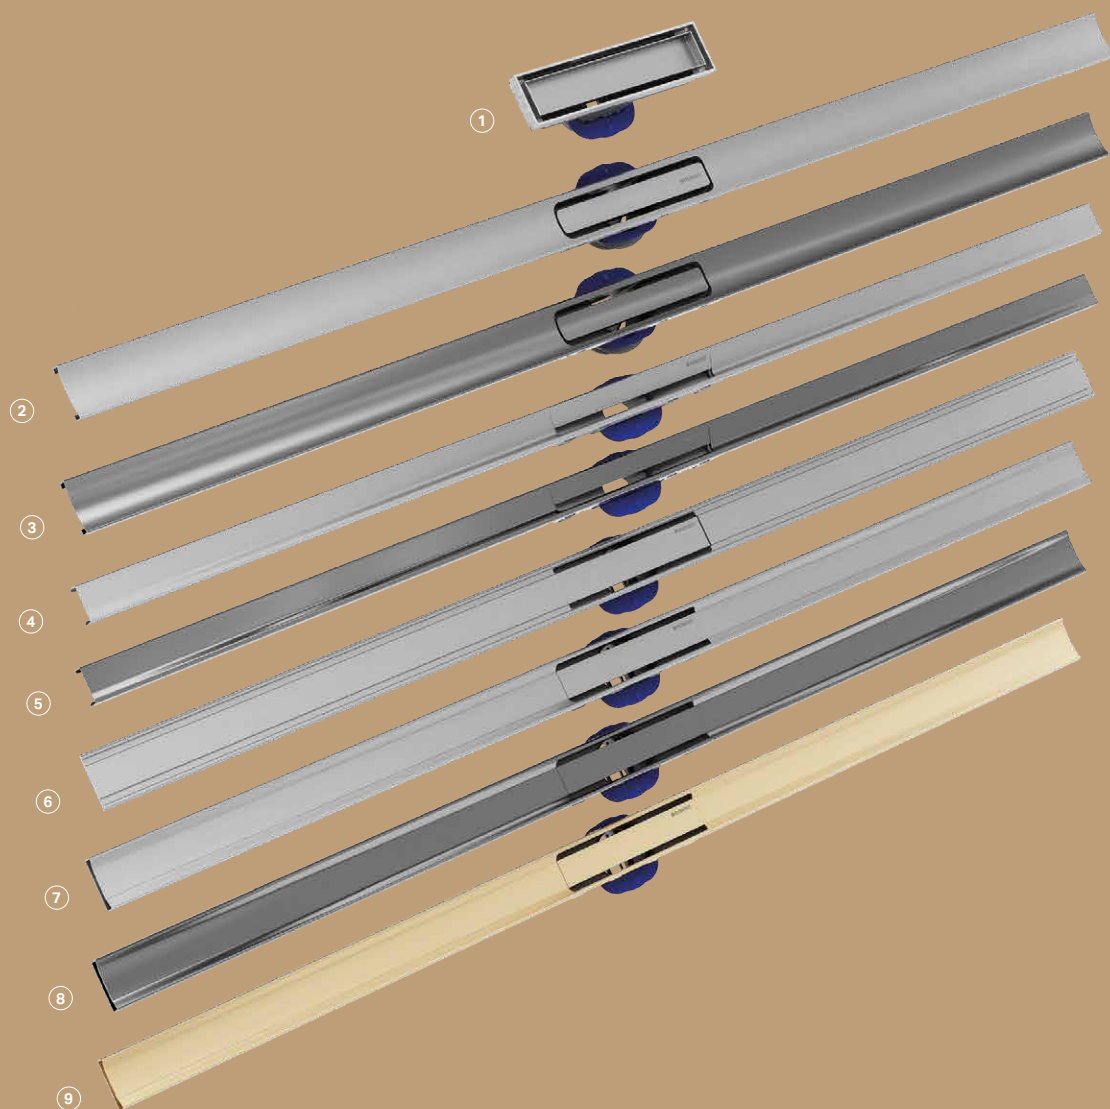

LA GAMME DE PRODUITS CLEANLINE

- ① CleanLine à carreler
- ② CleanLine30, acier inoxydable brossé
- ③ CleanLine30, noir
- ④ CleanLine50, acier inoxydable brossé
- ⑤ CleanLine50, noir chromé
- ⑥ CleanLine60, plat, acier inoxydable brossé
- ⑦ CleanLine80, acier inoxydable brossé
- ⑧ CleanLine80, noir chromé
- ⑨ CleanLine80, champagne

NOUVEAU

CLEANLINE30


CARACTÉRISTIQUES

- Lignes fluides
- Recouvrement amovible sans outil
- Pour épaisseur de carrelage sur sol de 8-35 mm
- Option : dans le cas d'une installation au sol à emplacement libre, l'évacuation secondaire peut être fermée à l'aide d'une manchette (fournie)



↑
CleanLine30, acier inoxydable brossé

- N° d'art. 154.501.KS.1, Longueur 30-90cm
- N° d'art. 154.502.KS.1, Longueur 30-110cm
- N° d'art. 154.503.KS.1, Longueur 30-130cm
- N° d'art. 154.504.KS.1, Longueur 30-160cm

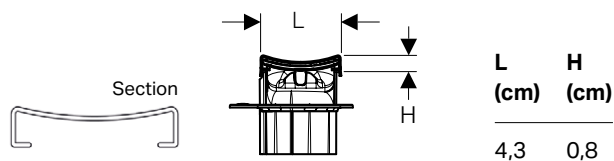

↑
CleanLine30, noir, avec revêtement anti-traces de doigts

- N° d'art. 154.501.TE.1, Longueur 30-90cm
- N° d'art. 154.502.TE.1, Longueur 30-110cm
- N° d'art. 154.503.TE.1, Longueur 30-130cm
- N° d'art. 154.504.TE.1, Longueur 30-160cm

CLEANLINE50


CARACTÉRISTIQUES

- Avec pente intégrée
- Design minimaliste et moderne
- Pour épaisseur de carrelage sur sol de 10-35 mm
- Option : dans le cas d'une installation au sol à emplacement libre, l'évacuation secondaire peut être fermée à l'aide d'une manchette (fournie)



↑
CleanLine50, acier inoxydable brossé

- N° d'art. 154.446.KS.2, Longueur 30-90 cm
- N° d'art. 154.448.KS.2, Longueur 30-110 cm
- N° d'art. 154.447.KS.2, Longueur 30-130 cm

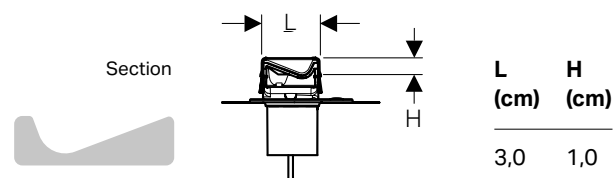


↑
CleanLine50, noir chromé, avec revêtement anti-traces de doigts

- N° d'art. 154.446.QC.2, Longueur 30-90 cm
- N° d'art. 154.448.QC.2, Longueur 30-110 cm
- N° d'art. 154.447.QC.2, Longueur 30-130 cm

CLEANLINE80

CARACTÉRISTIQUES

- Avec pente intégrée
- Visuellement mince, compact
- Revêtement anti-traces de doigts
- Pour épaisseur de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Option : dans le cas d'une installation au sol à emplacement libre, l'évacuation secondaire peut être fermée à l'aide d'une manchette (fournie)

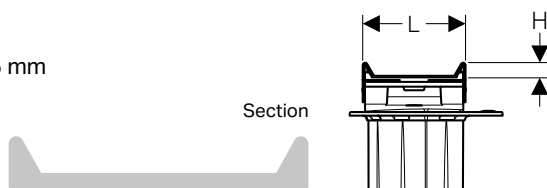

L (cm)	H (cm)
4,4	1,0



CleanLine80, champagne

- N° d'art. 154.440.39.1, Longueur 30–90 cm
- N° d'art. 154.442.39.1, Longueur 30–110 cm
- N° d'art. 154.441.39.1, Longueur 30–130 cm



CleanLine80, cadre en acier inoxydable poli, surface en acier inoxydable brossé

- N° d'art. 154.440.KS.1, Longueur 30–90 cm
- N° d'art. 154.442.KS.1, Longueur 30–110 cm
- N° d'art. 154.441.KS.1, Longueur 30–130 cm




CleanLine80, noir chromé

- N° d'art. 154.440.QC.1, Longueur 30–90 cm
- N° d'art. 154.442.QC.1, Longueur 30–110 cm
- N° d'art. 154.441.QC.1, Longueur 30–130 cm

CLEANLINE60, PLAT

CARACTÉRISTIQUES

- Surface plane continue
- Visuellement mince, compact
- Pour épaisseur de carrelage sur sol de 4–30 mm
- Option : dans le cas d'une installation au sol à emplacement libre, l'évacuation secondaire peut être fermée à l'aide d'une manchette (fournie)



L (cm)	H (cm)
4,7	0,4





↑
CleanLine60, plat, surface en acier inoxydable brossé, rainure en acier inoxydable poli, pour revêtement de sol mince, p.ex. mosaïque de verre

- N° d'art. 154.458.00.1, Longueur 30–90 cm
- N° d'art. 154.459.00.1, Longueur 30–130 cm

CLEANLINE À CARRELER

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour les épaisseurs de carrelage sur sol de 13–35 mm
- Écoulement de douche réglable en hauteur, inclinaison et décalage



**Insert en carrelage,
colle comprise**
17.1 x 2.6 x 0.8 cm



↑
CleanLine à carreler, acier inoxydable brossé, pour design spécifique au client

- N° d'art. 154.455.00.1



